

3. 点击“快速设置”，请按照分步说明设置互联网连接。

快速设置

1

模式

2

时区

3

连接

4

无线

5

概况

运行模式

无线路由器

无线接入点

无线扩展器

WISP

返回

下一步

快速设置

1

模式

2

时区

3

连接

4

无线

5

概况

2.4G 无线名

称密码

5G 无线名称

密码

返回

保存并应用

指示灯和按钮

指示灯	熄灭	未上电
	红色	系统启动中
	蓝色	系统启动完成，并连接到网络
	蓝色闪烁	有网络，启动WPS功能
	黄色	系统启动完成，未连接到网络
	黄色闪烁	无网络，启动WPS功能
	红色、蓝色和黄色交替闪烁	软件升级
Reset 按钮	红色和蓝色交替闪烁	长按2s，然后进入重启流程

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。） 10 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。						

- 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 远离热源，保持通风。
- 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 使用设备额定电源适配器。
- 将设备放置在水平平坦的表面。
- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 产品规格标贴位于设备底部。

深圳市多酷科技有限公司
网址：www.cudy.com
邮箱：support@cudy.com
电话：0755-86008993
地址：深圳市宝安区67区留仙一路高新奇工业园一期A606室


810500006

快速安装指南

1 供电方式


方式 1：通过电源适配器

将提供的电源适配器的一端插入 AP 的 DC 电源端口，另一端插入标准壁式电源插座。

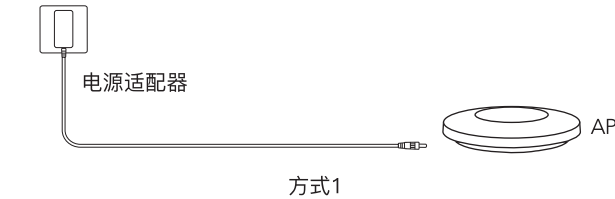


方式 2：通过 PoE 交换机

将以太网电缆从 PoE 交换机连接到以太网端口。

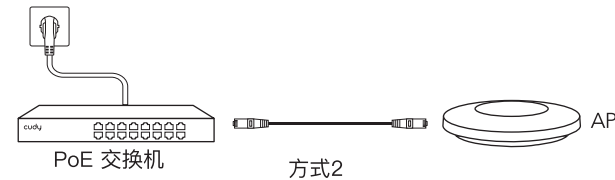

方式 3：通过 PoE 适配器


将以太网电缆从 AP 设备的以太网端口连接到所提供的 PoE 适配器的 PoE 端口。

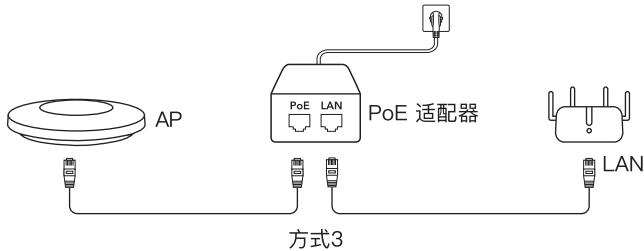


2 软件配置

注意：

- ① 开始前，请务必按照拓扑图打开电源并连接设备。
- ② 需要 DHCP 服务器（通常是启用了 DHCP 功能的路由器）来为本地网络中的 AP 和客户端分配 IP 地址。
- ③ 如果您使用的路由器是 Cudy 网状 WiFi 路由器（固件版本：1.15.28 或更高版本），则接入点将自动作为附加网状单元工作，并与您连接的 Cudy 路由器共享相同的 WiFi 网络名称和密码。

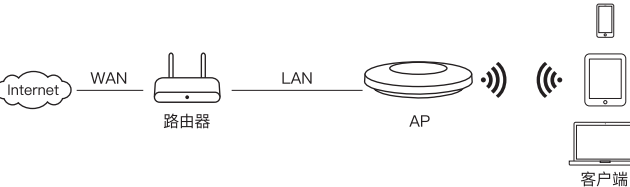

1. 用手机或电脑无线连接产品底部标签上印刷的默认 SSID。



2. 打开浏览器，按图示指引设置AP。

