



Краткое руководство по установке


1-портовый гигабитный терминал xPON ONT

НУЖНА ПОМОЩЬ?

- www.cudy.com/qr_vg_wr
- www.cudy.com
- support.ru@cudy.com
- www.cudy.com/download




Физическое подключение

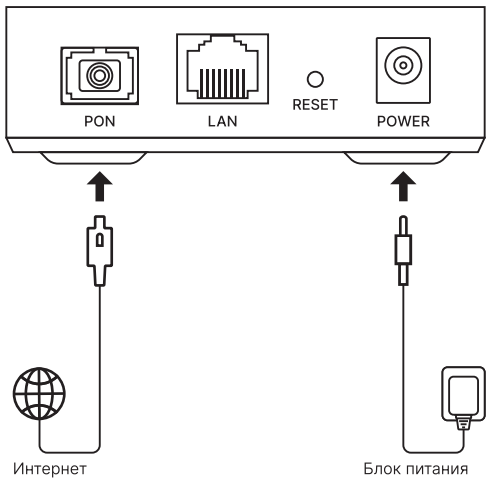

Осторожно, лазер

Во избежание проблем со зрением НЕ СМОТРИТЕ непосредственно на порт PON, когда устройство включено.




- Горит
- Не горит
- Горит или мигает

Подключите блок питания к разъёму питания (POWER), затем подключите интернет-кабель к порту PON. Проверьте индикаторы: , , .

Если индикатор PON мигает, выполните регистрацию ONT. Если индикатор PON горит, выполните подключение к интернету.

Регистрация ONT

1 Подключите компьютер к устройству ONT с помощью кабеля Ethernet.

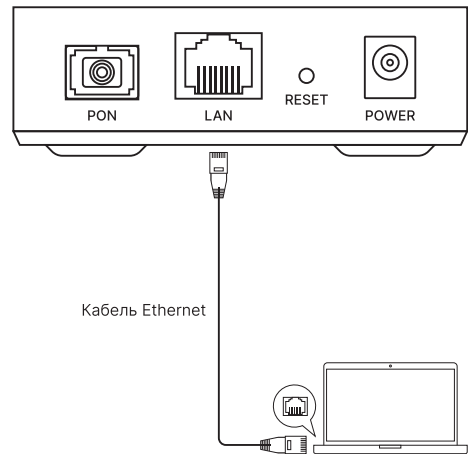

2 Настройте параметры TCP/IP способом А или Б.

А. Автоматическое получение IP-адреса или адреса DNS-сервера.
Устройство ONT будет выступать в роли DHCP-сервера.

Свойства: протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)

Общие

☒ Получить IP-адрес автоматически

☐ Использовать IP-адрес:

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

☒ Получить адрес DNS-сервера автоматически

☐ Использовать следующие адреса:

Предпочитаемый DNS-сервер:

Альтернативный DNS-сервер:

OK Отмена

Б. Используйте следующие параметры:

- IP-адрес: 192.168.1.x (где «x» — число от 2 до 253)
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.1.1
- Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1
- Альтернативный DNS-сервер: 8.8.8.8

Свойства: протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)

Общие

☐ Получить IP-адрес автоматически

☒ Использовать IP-адрес:

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

☐ Получить адрес DNS-сервера автоматически

☒ Использовать следующие адреса:


Предпочитаемый DNS-сервер:

Альтернативный DNS-сервер:


OK Отмена




3 Введите в адресной строке браузера **cudy.net** (или **192.168.1.1**) и создайте пароль для входа.

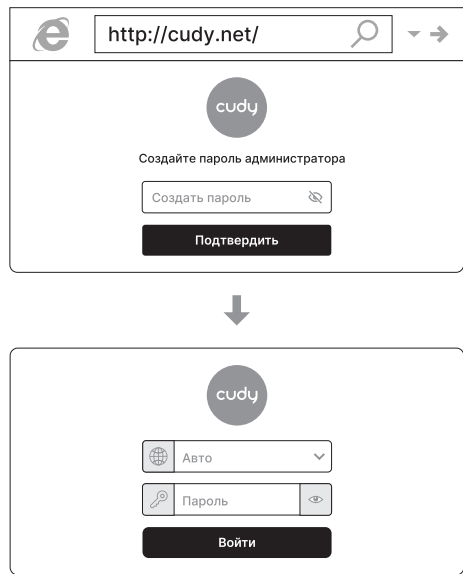

Б. По Wi-Fi: подключите роутер Wi-Fi к порту LAN устройства ONT с помощью кабеля Ethernet, затем настройте параметры Wi-Fi роутера.

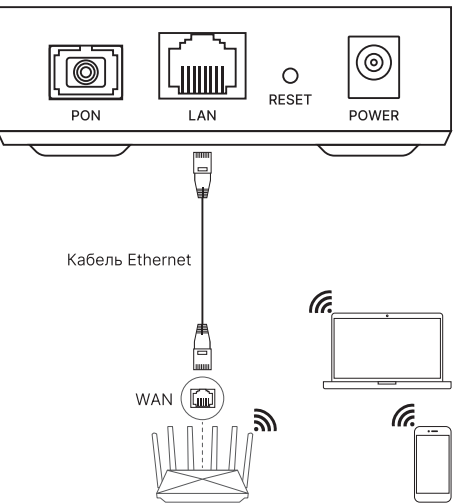


4 Перейдите в раздел **Управление > Настройки GPON**. Введите параметры вашего интернет-провайдера и нажмите **Применить**, чтобы зарегистрировать устройство ONT.

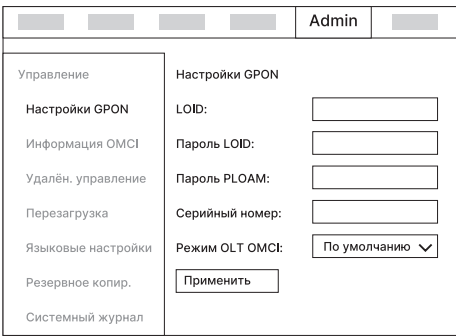

Примечание. Если при настройке возникнут сложности, обратитесь за помощью к своему провайдеру.

Подключение к интернету

А. По кабелю: подключите клиентское устройство к порту LAN устройства ONT с помощью кабеля Ethernet.

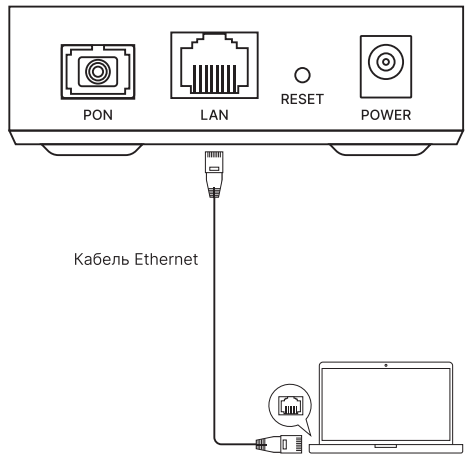

Индикаторы

Индикат.	Состоян.	Описание
 (Питан.)	Горит	Есть питание.
	Не горит	Нет питания.
 (PON)	Горит	Устройство уже зарегистрировано.
	Мигает	Выполняется регистрация.
 (LOS)	Не горит	Устройство не зарегистрировано.
	Мигает	Оптического сигнала нет, либо он слишком слабый.
 (LAN)	Не горит	Проблем с оптическим сигналом нет.
	Горит	Есть подключение к порту LAN.
	Мигает	Обмен данными через порт LAN.
	Не горит	Нет подключения к порту LAN.

Устранение неполадок

В1. Что делать, если не удаётся войти в веб-интерфейс управления?

1. Убедитесь, что компьютер подключён к устройству ONT с помощью кабеля Ethernet.
2. Убедитесь, что задан IP-адрес компьютера, подключённого к устройству ONT.
3. Убедитесь, что правильно введён адрес (192.168.1.1). Попробуйте использовать другой браузер.
4. Отключите, затем снова включите сетевой адаптер.
5. Восстановите заводские настройки на устройстве ONT и заново настройте его согласно данному руководству.

В2. Что делать, если нет доступа в интернет?

1. Убедитесь, что все кабели надёжно подключены к устройству ONT.
2. Убедитесь, что непрерывно горит индикатор PON. Если это не так, убедитесь, что верно введены параметры GPON провайдера.
3. Отсоедините, затем снова подсоедините оптический кабель. Подождите две минуты, затем повторите попытку.
4. Убедитесь, что точно выполнены все указания провайдера.
5. Убедитесь, что компьютер подключён к устройству ONT.
6. Если проблема не прекращается, обратитесь за помощью к провайдеру.

Служба техподдержки

Телефон службы техподдержки: 8 800 550-67-59
Эл. почта службы техподдержки: support.ru@cudy.com

Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (московское время), включая выходные и праздники.

