

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)						



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



警示

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除, 以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源, 保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中, 请注意防水。
- 4.使用设备额定电源适配器。
- 5.将设备放置在水平平坦的表面。
- 6.在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 7.产品规格标贴位于设备底部。

产品合格证

已检验

深圳市多酷科技有限公司

网址: www.cudy.com

邮箱: support@cudy.com

电话: 0755-86008993

地址: 深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼

810600448


cudy

快速安装指南

2.5G 非管理型交换机

www.cudy.com

连接交换机：

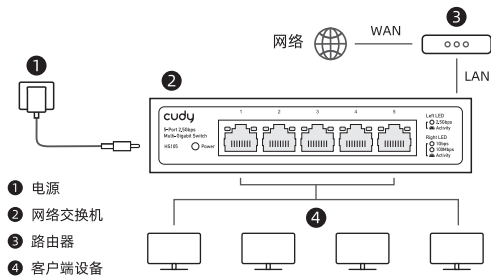

规格参数表

产品型号	HS105
产品尺寸	119x85x28mm
电源	12V/1A
最大功耗	11 W
端口	5个2.5G 以太网口
交换容量	25 Gbps
包转发率	18.66 Mpps
MAC地址表	8 K
巨型帧	15 KB
交换方式	存储-转发
环境标准	工作温度：0~40℃； 储存温度：-40~75℃ 工作湿度：0%~100%,无凝露 储存湿度：10%~95%,无凝露

按下表指示灯状态检查是否连接正确。

指示灯	状态	说明
Power 电源指示灯	常亮	已通电
	熄灭	未通电
端口左上方灯 绿灯：2.5G 网速	常亮	已连接
	闪烁	已连接且数据传输中
端口右上方灯 绿灯：1G 网速 黄灯：百兆网速	常亮	已连接
	闪烁	已连接且数据传输中

正确完成连接后，交换机不需进行任何设置。

保修说明

一、下列情况不属于免费维修范围，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 已经超出保修期限；
- 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不含适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力拒抗力导致的产品损坏，如地震、火灾、水灾或雷击等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、Cudy产品售后服务承诺：1年保修。

特别说明：

- 外置电源的保修期限为一年。如意外原因或人为行为导致的损伤、变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修保换仅限于主机，其它包材附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新品。在免费保换期间，产品经过检测确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票；否则，该产品的免费保修期将从生产日期开始计算。
- 经深圳市多酷科技有限公司保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加3个月质保期。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起3个月为止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非我司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。
- 我们会在第一时间将各产品驱动程序、升级软件发布在我们的网站www.cudy.com里。