

Cudy








Quick Installation Guide

4G LTE Cat4 N300 Industrial Router

Model: IR04

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文（繁體）	

NEED TECH HELP?	810600552
 www.cudy.com	 support@cudy.com

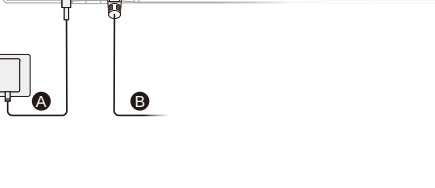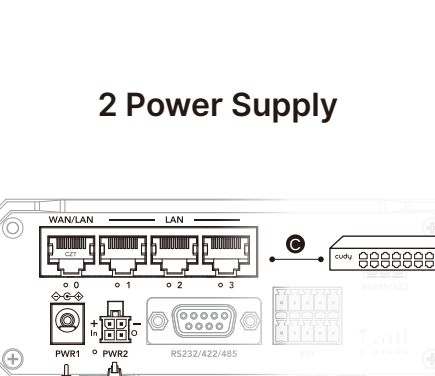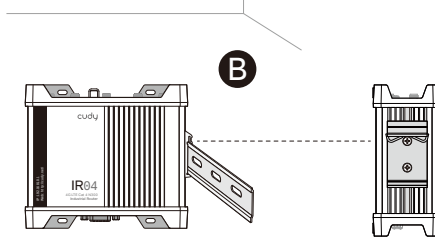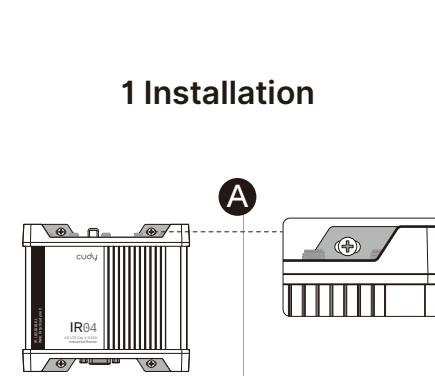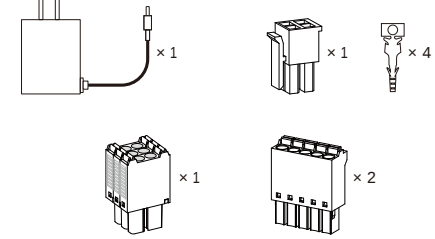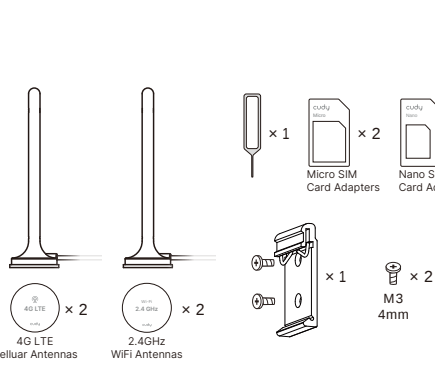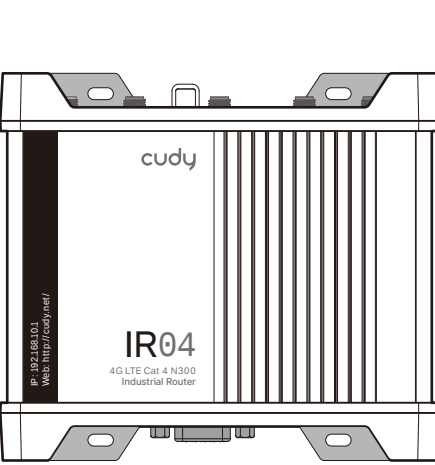

English

1 Installation

Method A: Insert four screws (not provided) through the mounting holes and fasten them onto the wall.

Method B: Tighten the bracket onto the router with the provided screws. Hook the unit over the DIN-rail. Then push the unit bottom towards the DIN-rail until it snaps into place.

Method C: Connect a PSE or PoE adapter to RJ45 ports.

Method A: Connect a DC power adapter to PWR1. Method B: Connect a power source to PWR2 using the provided 4-pin connector. Method C: Connect a PSE or PoE adapter to RJ45 ports.

Note: WAN/LAN port supports standard 802.3at/af PoE, and LAN1~3 ports support passive PoE.

Method A: Tlsilut en jævnstrømsadapter til PWR1. Metode B: Tlsilut en strømkilde til PWR2 ved hjælp af det medfølgende beslag. Hæft enheden over DIN-skinnen. Skub derefter enhedens bund mod DIN-skinnen, indtil den klikker på plads. Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Lietuvių kalba

1 Montavimas

A būdas: įkiškite keturis varžtus (nepriedamas) per tvirtinimo angas ir pritvirtinkite prie sienos.

B būdas: Priveržkite laikiklį prie maršrutizatoriaus pateiktais varžtais. Užkabinkite įrenginį ant DIN bėgelio. Tada stumkite įrenginio apačią link DIN bėgelio, kol jis užsikisuos.

2 Maitinimo šaltinis

A būdas: prijunkite nuolatinėsrovės maitinimo adapterį prie PWR1.

B būdas: prijunkite maitinimo šaltinį prie PWR2 naudodami pateiktą 4 kontaktų jungtį.

C būdas: prijunkite PSE arba PoE adapterį prie RJ45 prievadų.

Pastaba: WAN/LAN prievadas palaiko standartinį 802.3at/af PoE, o LAN1~3 prievadas palaiko pasyviųjį PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Deutsch

1 Installation

Methode A: Stecken Sie vier Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die Montagelöcher und befestigen Sie sie an der Wand.

Methode B: Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben am Router. Hängen Sie das Gerät über die DIN-Schiene. Drücken Sie anschließend die Unterseite des Geräts in Richtung der DIN-Schiene, bis es einrastet.

2 Stromversorgung

Methode A: Schließen Sie ein Netzteil an PWR1 an.

Methode B: Schließen Sie eine Stromquelle über den mitgelieferten 4-poligen Stecker an PWR2 an.

Methode C: Schließen Sie einen PSE- oder PoE-Adapter an die RJ45-Ports an.

Hinweis: Der WAN/LAN –Port unterstützt Standard-802.3at/af PoE und die LAN1~3-Ports unterstützen passives PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.




Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3 porte understøtter passiv PoE.

Metode C: Tlsilut en PSE- eller PoE-adapter til RJ45-porte.

Bemærk: WAN/LAN port understøtter standard 802.3at/af PoE, og LAN1~3


3 Configuration

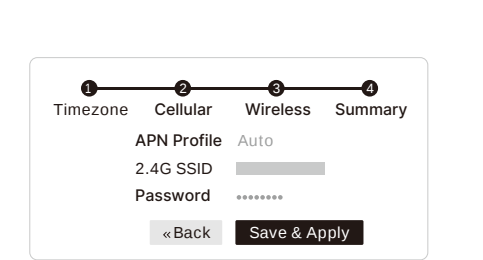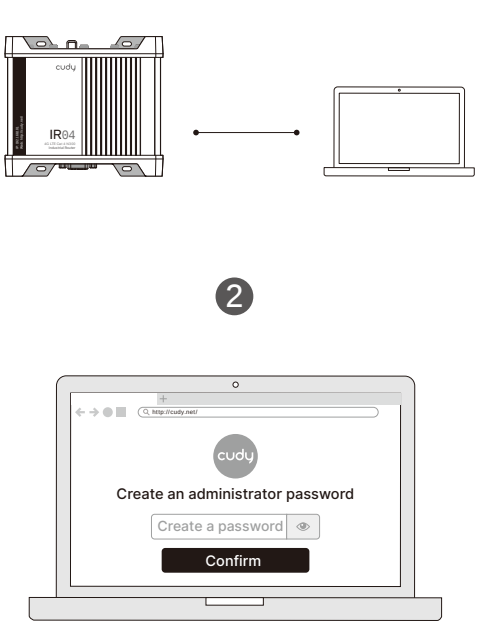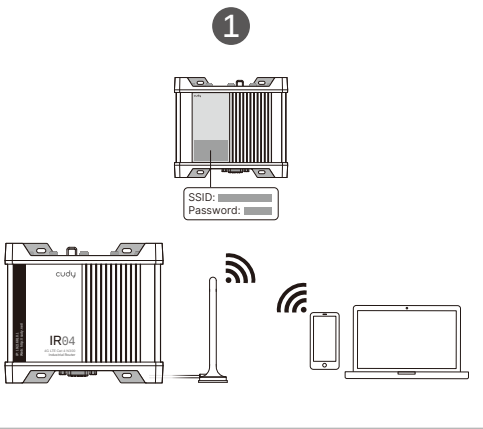

1. Priijunkite valdymo įrenginį prie maršrutizatoriaus per Ethernet laidą arba Wi-Fi (numatytasis SSID ir slaptažodis yra ant gaminio etiketės).

2. Paleiskite naršyklę, adresu juostoje įveskite cudy.net (arba 192.168.10.1) ir sukurkite slaptažodį prisijungimui. Tada atlikite veiksmus, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

LED

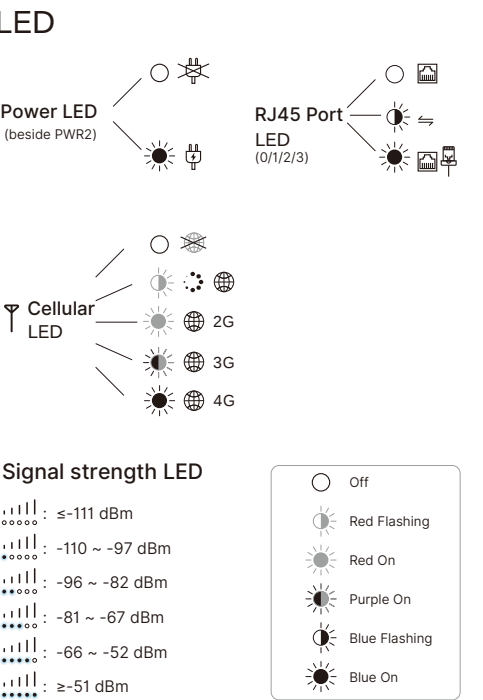

English

3 Configuration

1. Connect the management device to the router via Ethernet cable or Wi-Fi (default SSID and Password are on the product label).

2. Launch a browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1) in the address bar, and create a password to log in. Then follow the step-by-step instructions to complete the Quick Setup.





1. Priijunkite valdymo įrenginį prie maršrutizatoriaus per Ethernet laidą arba Wi-Fi (numatytasis SSID ir slaptažodis yra ant gaminio etiketės).

2. Paleiskite naršyklę, adresu juostoje įveskite cudy.net (arba 192.168.10.1) ir sukurkite slaptažodį prisijungimui. Tada atlikite veiksmus, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

Lietuvių kalba

1. Priijunkite valdymo įrenginį prie maršrutizatoriaus per Ethernet laidą arba Wi-Fi (numatytasis SSID ir slaptažodis yra ant gaminio etiketės).

2. Paleiskite naršyklę, adresu juostoje įveskite cudy.net (arba 192.168.10.1) ir sukurkite slaptažodį prisijungimui. Tada atlikite veiksmus, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

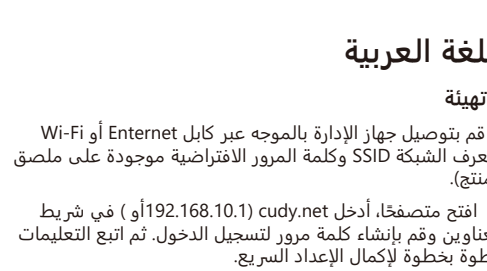
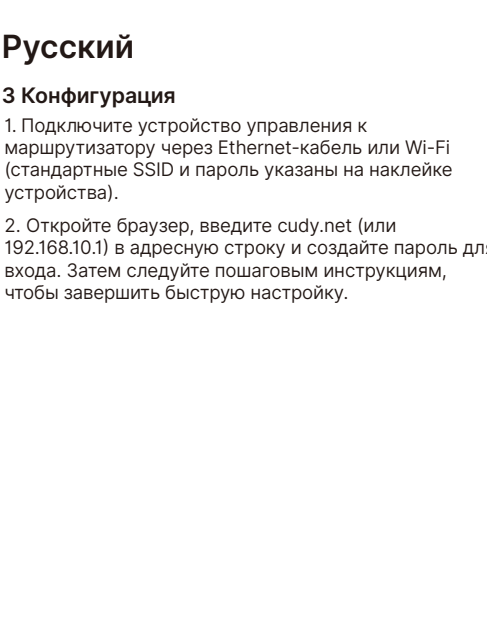


Deutsch

3 Konfiguration

1. Verbinden Sie das Verwaltungsgerät über ein Ethernet-Kabel oder Wi-Fi mit dem Router (Standard-SSID und Passwort befinden sich auf dem Produktetikett).

2. Öffnen Sie einen Browser, geben Sie cudy.net (oder 192.168.10.1) in die Adressleiste ein, erstellen Sie ein Passwort und folgen Sie den Anweisungen für die Schnelleinrichtung.

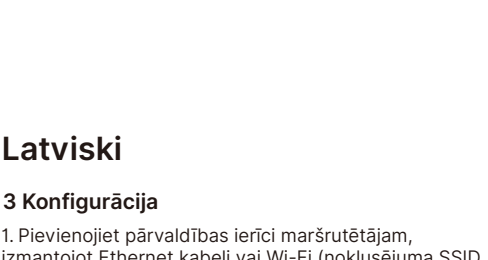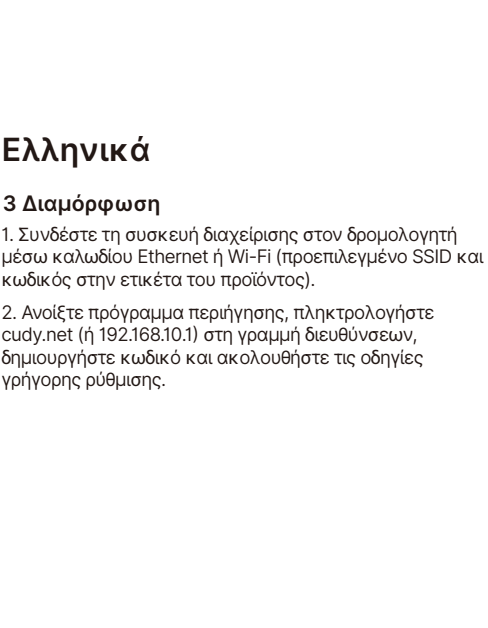


1. Priijunkite valdymo įrenginį prie maršrutētājam, izmantojot Ethernet kabeli vai Wi-Fi (noklusējuma SSID ir parole ir uz produkta etiķetes).

2. Palaidiet pārlūkprogrammu, adreses laukā ievadiet cudy.net (vai 192.168.10.1) un izveidojiet paroli, lai pieietīktos. Pēc tam sekojiet soli pa solim norādījumiem, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

Latviski

1. Pievienojiet pārvaldības ierīci maršrutētājam, izmantojot Ethernet kabeli vai Wi-Fi (noklusējuma SSID un parole ir uz produkta etiķetes).

2. Open een browser, voer cudy.net (of 192.168.10.1) in de adresbalk in en maak een wachtwoord om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooiën.

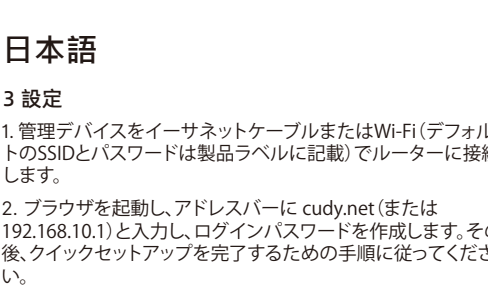


Français

3 Configuration

1. Connectez l'appareil de gestion au routeur via câble Ethernet ou Wi-Fi (SSID et mot de passe par défaut sur l'étiquette du produit).

2. Lancez un navigateur, saisissez cudy.net (ou 192.168.10.1) dans la barre d'adresse, créez un mot de passe et suivez les instructions pour la configuration rapide.

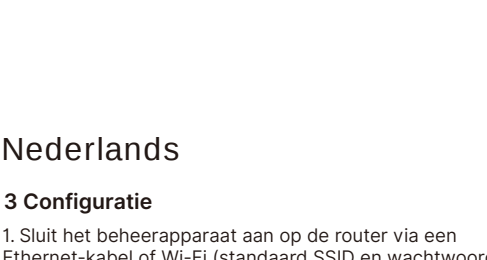



1. Sluit het beheerapparaat aan op de router via een Ethernet-kabel of Wi-Fi (standaard SSID en wachtwoord staan op het productlabel).

2. Open een browser, voer cudy.net (of 192.168.10.1) in de adresbalk in en maak een wachtwoord om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooiën.

Nederlands

1. Sluit het beheerapparaat aan op de router via een Ethernet-kabel of Wi-Fi (standaard SSID en wachtwoord staan op het productlabel).

2. Open een browser, voer cudy.net (of 192.168.10.1) in de adresbalk in en maak een wachtwoord om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooiën.

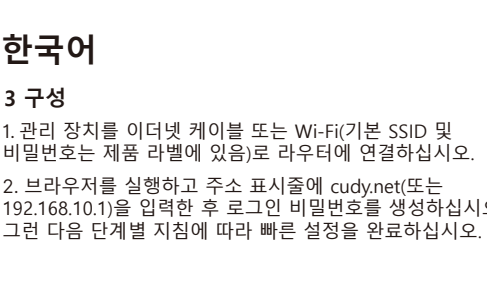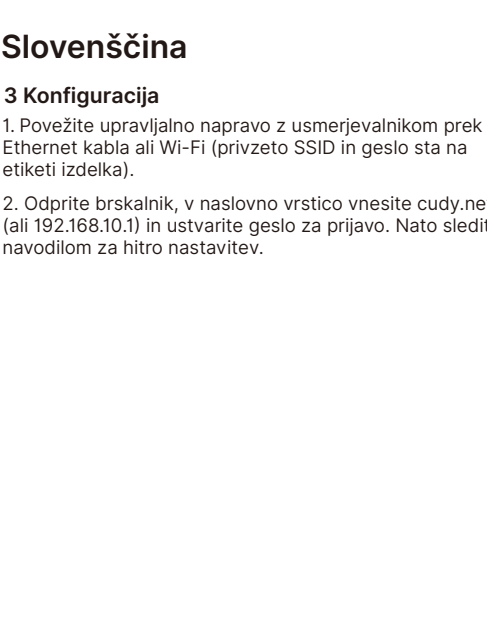


Español

3 Configuración

1. Conecte el dispositivo de gestión al router mediante cable Ethernet o Wi-Fi (SSID y contraseña predeterminados están en la etiqueta del producto).

2. Abra un navegador, ingrese cudy.net (o 192.168.10.1) en la barra de direcciones, cree una contraseña y siga las instrucciones para la configuración rápida.

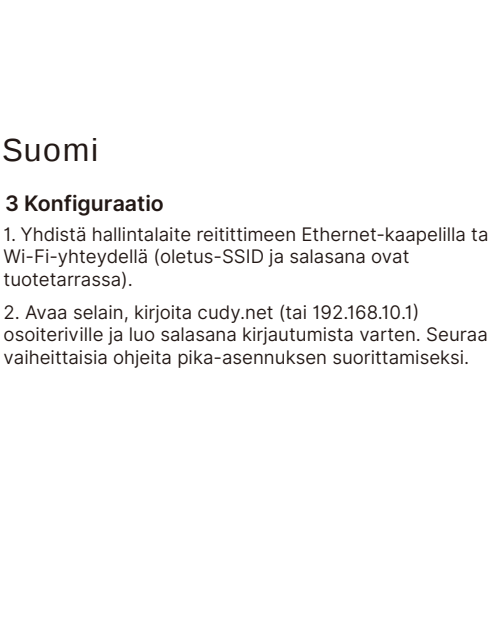



1. Sluit het beheerapparaat aan op de router via een Ethernet-kabel of Wi-Fi (standaard SSID og passord finnes på produktets etikett).

2. Åpne en nettleser, skriv inn cudy.net (eller 192.168.10.1) i adresselinjen og opprett et passord for å logge inn. Følg deretter trinnvise instruksjoner for å fullføre rask oppsett.

Norsk

1. Koble administrasjonsenheten til ruteren via Ethernet-kabel eller Wi-Fi (standard SSID og passord finnes på produktets etikett).

2. Åpne en nettleser, skriv inn cudy.net (lub 192.168.10.1) i adresselinjen og opprett et passord for å logge inn. Følg deretter trinnvise instruksjoner for å fullføre rask oppsett.

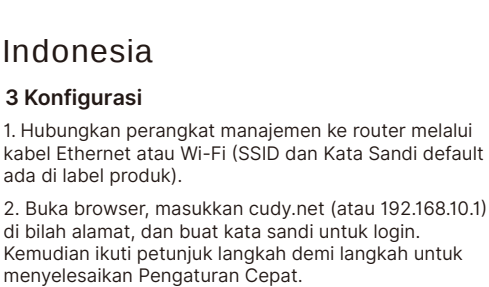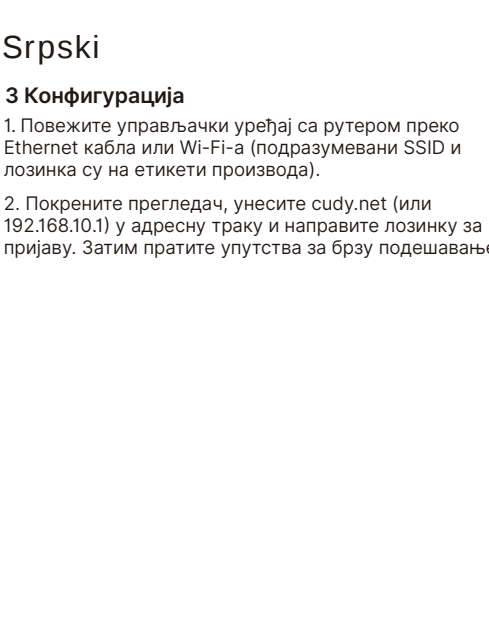


Italiano

3 Configurazione

1. Collegare il dispositivo di gestione al router via cavo Ethernet o Wi-Fi (SSID e password predefiniti sull'etichetta del prodotto).

2. Aprire un browser, digitare cudy.net (o 192.168.10.1) nella barra degli indirizzi, creare una password e seguire le istruzioni per la configurazione rapida.

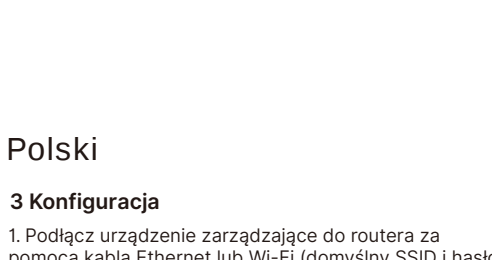



1. Podłącz urządzenie zarządzające do routera za pomocą kabla Ethernet lub Wi-Fi (domyślny SSID i hasło znajdują się na etykiecie produktu).

2. Uruchoń przeglądarkę, wpisz cudy.net (lub 192.168.10.1) w pasku adresu i utwórz hasło, aby się zalogować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć szybką konfigurację.

Polski

1. Podłącz urządzenie zarządzające do routera za pomocą kabla Ethernet lub Wi-Fi (domyślny SSID i hasło znajdują się na etykiecie produktu).

2. Uruchoń przeglądarkę, wpisz cudy.net (lub 192.168.10.1) w pasku adresu i utwórz hasło, aby się zalogować. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć szybką konfigurację.

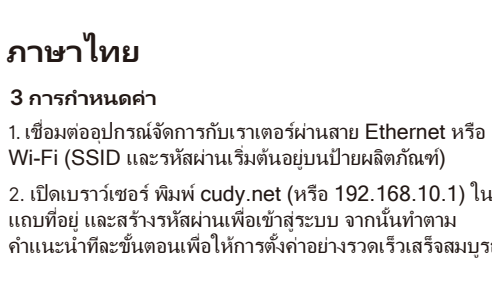
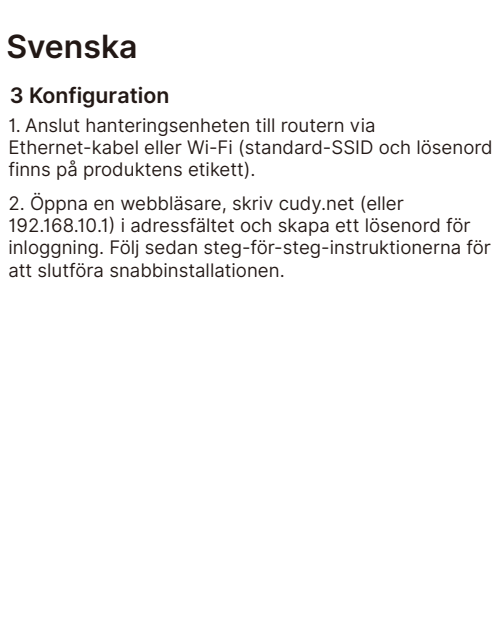


Български

3 Конфигурация

1. Свържете управляващото устройство с рутера чрез Ethernet кабел или Wi-Fi (SSID и парола по подразбиране са на етикета на продукта).

2. Стартирайте браузър, въведете cudy.net (или 192.168.10.1) в адресната лента, създайте парола и следвайте инструкциите за бърза настройка.

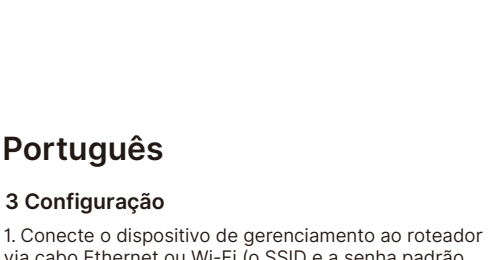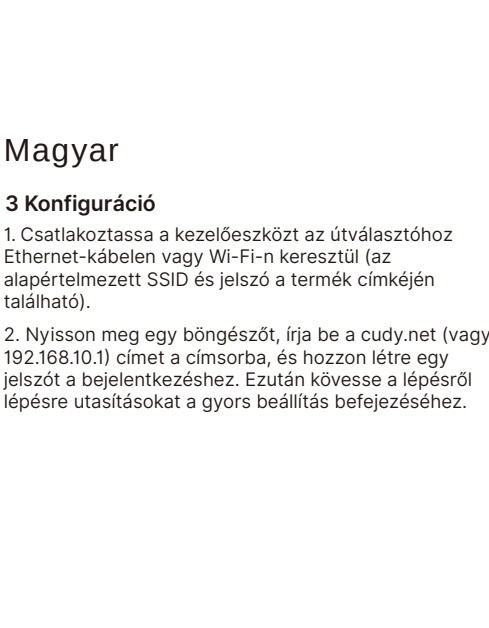



1. Conecte o dispositivo de gerenciamento ao roteador via cabo Ethernet ou Wi-Fi (o SSID e a senha padrão estão no rótulo do produto).

2. Abra um navegador, digite cudy.net (ou 192.168.10.1) na barra de endereços e crie uma senha para fazer login. Em seguida, siga as instruções passo a passo para concluir a configuração rápida.

Português

1. Conecte o dispositivo de gerenciamento ao roteador via cabo Ethernet ou Wi-Fi (o SSID e a senha padrão estão no rótulo do produto).

2. Abra um navegador, digite cudy.net (ou 192.168.10.1) na barra de endereços e crie uma senha para fazer login. Em seguida, siga as instruções passo a passo para concluir a configuração rápida.

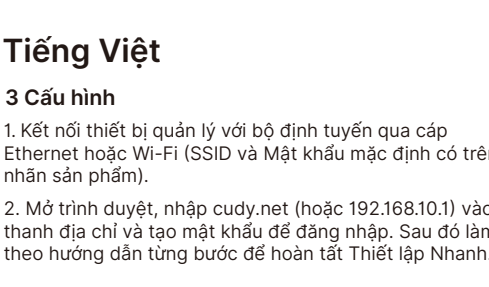
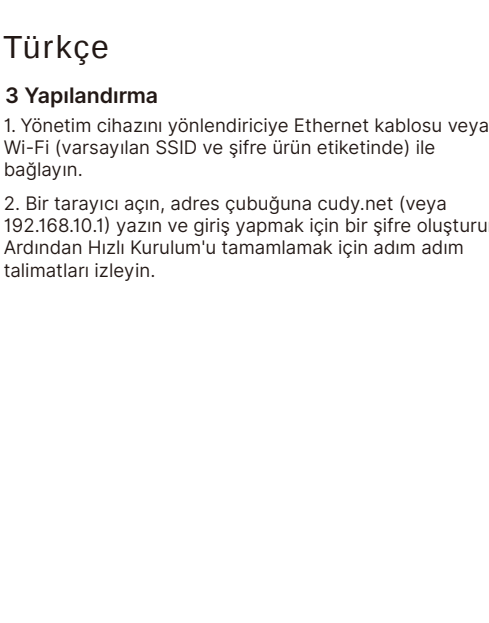


Čeština

3 Konfigurace

1. Připojte správcovské zařízení k routeru pomocí Ethernet kabelu nebo Wi-Fi (výchozí SSID a heslo jsou na štítku výrobku).

2. Spusťte prohlížeč, zadejte cudy.net (nebo 192.168.10.1) v adresního řádku, vytvořte heslo a postupujte podle pokynů k rychlému nastavení.

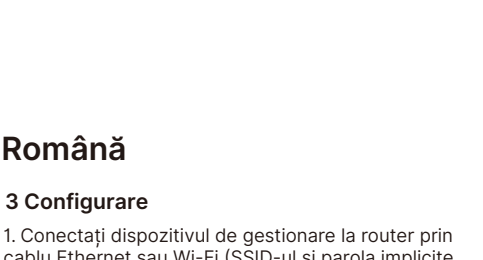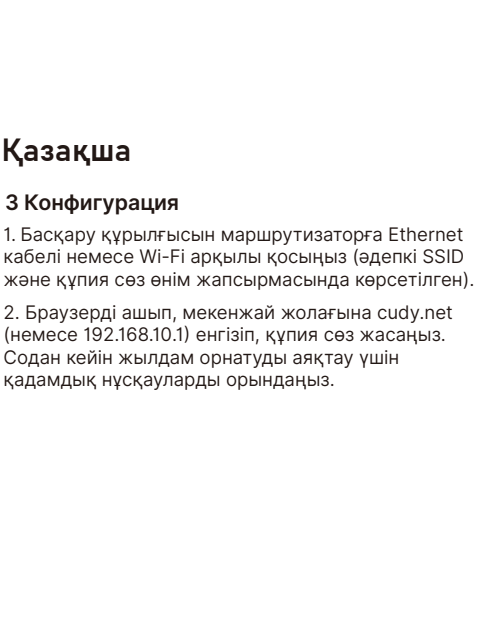



1. Conectați dispozitivul de gestionare la router prin cablu Ethernet sau Wi-Fi (SSID-ul și parola implicită sunt pe eticheta produsului).

2. Deschideți un browser, introduceți cudy.net (sau 192.168.10.1) în bara de adresă și creați o parolă pentru autentificare. Apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza configurarea rapidă.

Română

1. Conectați dispozitivul de gestionare la router prin cablu Ethernet sau Wi-Fi (SSID-ul și parola implicită sunt pe eticheta produsului).

2. Deschideți un browser, introduceți cudy.net (sau 192.168.10.1) în bara de adresă și creați o parolă pentru autentificare. Apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza configurarea rapidă.

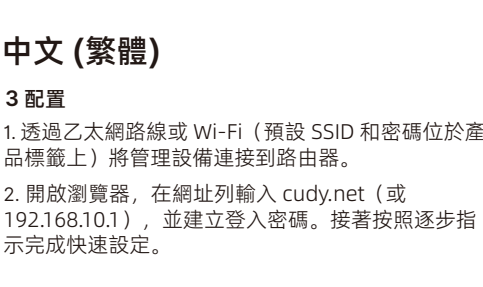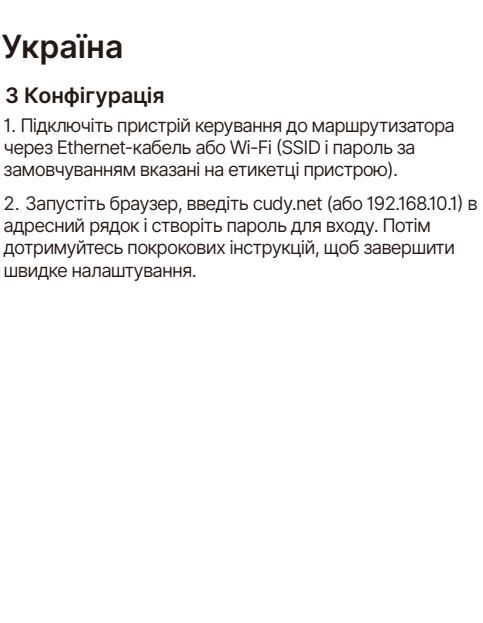

اللغة العربية

