



快速安装指南

www.cudy.com

810600374


1 插入SIM卡

请将Nano SIM 卡插入卡槽，直到咔哒一声。



2 设备通电

接通电源，启动路由器。请耐心等待 2-3 分钟。

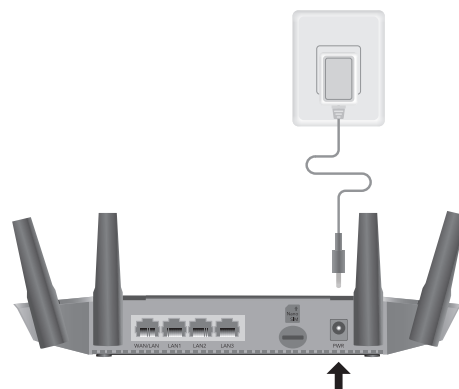

3 查看LED灯

请确认如下LED灯亮起，说明设备已连接成功。




注：如INTERNET指示灯亮起，表示路由器已成功连接到蜂窝网络，即刻尽享上网！

如INTERNET指示灯未亮，请继续下一步 配置路由，配置完成后，即可尽享上网！

4 配置路由

1. 通过WiFi或有线的方式将电脑/手机连接到路由器。
(WiFi名称和密码请查看路由器底部面板标贴)

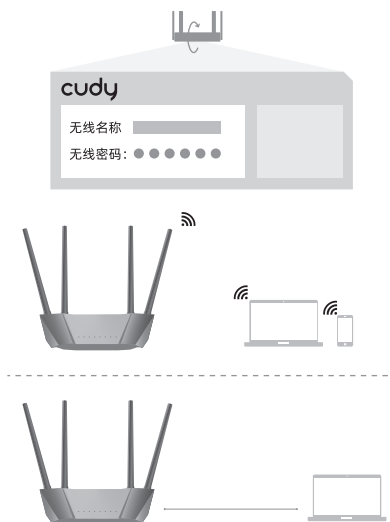

2. 打开浏览器，输入网址 cudy.net (或默认IP: 192.168.10.1), 创建登录密码，进入设置界面。请按照指示步骤完成配置。



3. 进入 "系统状态 - 蜂窝网络" 界面查看网络状态。
- 如显示“已连接”，则表示配置成功，可享受上网。
 - 如显示“未连接”，请点击“快速配置”，重新进行配置。

4G	4G
状态 已连接 ✓	状态 未连接 ✕
RSSI 22	RSSI -
上传/下载 770.63KB / 681.69KB	上传/下载 0.00 B / 0.00 B
详细信息	详细信息

已连接

未连接

状态	
互联网 未连接 ✕	
工作模式 4G 路由器	
IP XXX.XX.XX.X	
快速配置	

如果跳出提示SIM被锁定，请输入该SIM卡PIN码。（若忘记PIN码，请联系运营商）

4G 设置

ⓘ

SIM 卡已锁定, 请输入 PIN 码。
您最多有 3 次机会输入 PIN 码。

PIN

保存并应用



如何设置IPv6？

1. 打开浏览器，访问http://cudy.net，创建并输入密码进入到路由器管理页面；
2. 进入高级设置->IPv6，参考页面指引开启和配置IPv6。
- 注意：本产品IPv6功能默认关闭。

保修说明

一、下列情况不属于免费维修范围，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 已经超出保修期限；
- 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力导致的产品损坏，如地震、火灾、水灾或雷击等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

二、Cudy产品售后服务承诺：1年保修。

特别说明：

- 外置电源的保修期限为一年。如意外原因或人为行为导致的损伤、变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保修，用户可自行购买。
- 保修保换仅限于主机，其它包材附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新品。在免费保换期间，产品经过检测确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票；否则，该产品的免费保修期将从生产日期开始计算。
- 经深圳市多酷科技有限公司保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加3个月质保期。如产品未付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起3个月为止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 返修产品的邮寄费用由发送方向负责。
- 经销商向您作出的非我司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。
- 我们会在第一时间将各产品驱动程序、升级软件发布在我们的网站www.cudy.com里。

LED灯和按钮状态

项目	状态	说明
POWER	开/关	开机 / 关机
INTERNET	开	互联网已连接
	关	互联网未连接
	开	已连接
WAN/LAN	闪光	正在传输
	关	已断开连接
	开	已连接
LAN 1~LAN 3	闪光	正在传输
	关	已断开连接
	开	Wi-Fi 已启用
Wi-Fi	闪光	正在传输
	关	Wi-Fi 已禁用
	开	4G 模块已通电
	关	4G 模块未通电
RST/WPS	WPS按1秒, 重置长按5秒	

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI)化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						10 此环保使用期限只适用于产品在手册所规定的条件下工作。



警示

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源，保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 4.使用设备额定电源适配器。
- 5.将设备放置在水平平坦的表面。
- 6.在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 7.产品规格标贴位于设备底部。

产品合格证

已检验

深圳市多酷科技有限公司
网址：www.cudy.com
邮箱：support@cudy.com
电话：0755-86008993
地址：深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼