



快速安装指南

www.cudy.com


选择您的场景

场景1:
设置新的Cudy Mesh网络
转到步骤 > 1


场景2:
将设备添加到Cudy Mesh路由器/网络
翻页进入步骤 > 5

1 从包装中选择一个Mesh路由器，插上电源适配器，并按图示连接好线路，等待系统指示灯常亮。

2 用网线将Mesh单元的端口1连接到光猫或以太网墙壁插座。

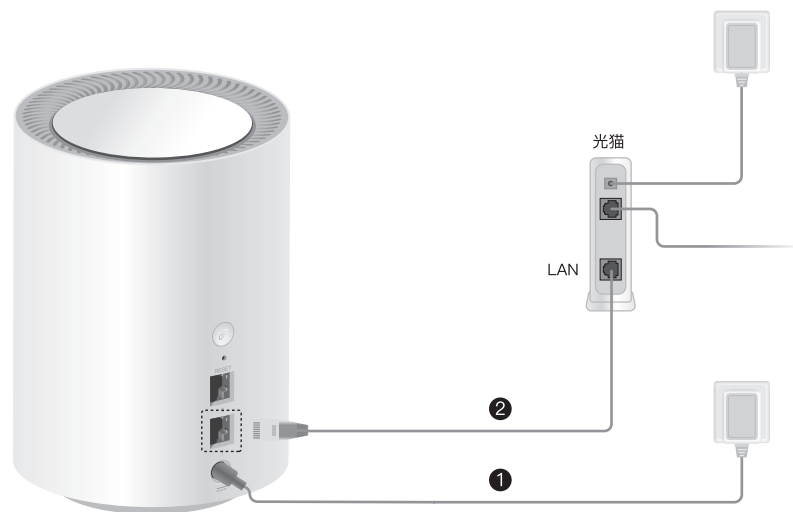

3 配置第一个 Mesh 单元：手机连接路由器的Wi-Fi，默认Wi-Fi名称和密码印在Mesh单元的底部，然后打开浏览器并按照图片配置路由器。

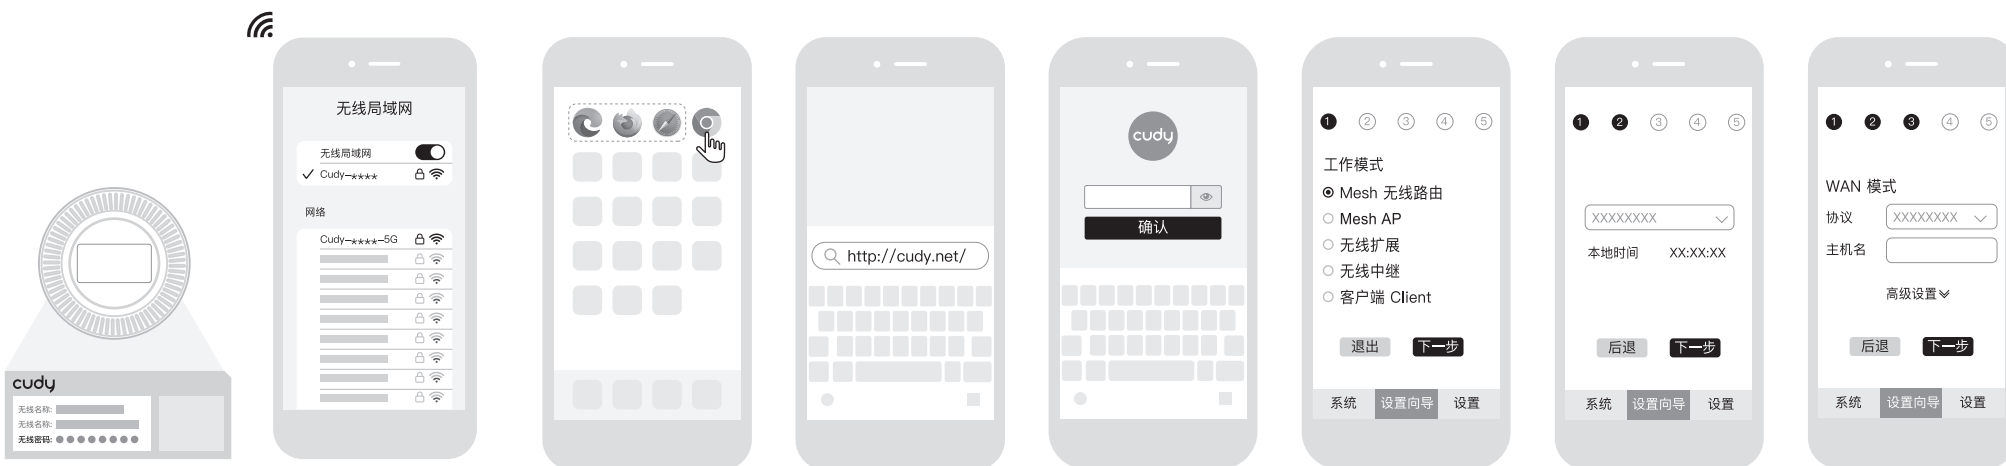

提示:产品的铭牌信息位于产品底部





4 连接您刚刚创建的新 Wi-Fi 并尝试访问互联网。



注意：
当Mesh单元上的系统指示灯变成白色常亮后，第一个Mesh单元的设置完成。

注意：
1. 如果您无法访问互联网，请重新启动您的光猫和Mesh设备，连接到其Wi-Fi，然后再次尝试访问互联网。
2. 如果网络仍未准备好，请联系您的 ISP 或 support@cudy.com 寻求帮助。


5 添加 Mesh 网络单元：将新的Mesh放置在第一个Mesh附近。为新设备供电并等待其系统指示灯变为白色常亮。



注意：
同一包装中的单元将自动与您刚刚完成设置的Mesh单元配对。最多可能需要5分钟。

注意：
对于非同一包装的Mesh单元，请按下其PAIR按钮完成配对。等待其系统指示灯变成白色常亮，然后再添加另一个。

6 将新添加的设备移至主机和 WiFi 盲区之间的中间位置。

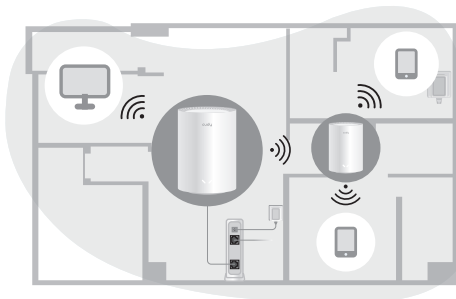

注意：移动到手机至少有两格 WiFi 信号的地方，设备启动后将自动重新连接到主机。

享受互联网吧！

如何设置IPv6？

1. 打开浏览器，访问http://cudy.net，创建并输入密码进入到路由器管理页面；
2. 进入高级设置->IPv6，参考页面指引开启和配置IPv6。
注意：本产品IPv6功能默认关闭。

指示灯	状态	说明
	熄灭	未上电
	红色闪烁	系统启动中
	红色常亮	未连接Internet
	白色闪烁	配对进行中
	白色常亮	已连接Internet
	红白交替闪烁	软件升级中
	熄灭	未上电
	红色闪烁	系统启动中
	红色常亮	未连接到主Mesh
	白色闪烁	已连接到主Mesh, 但信号差
	白色常亮	已连接到主Mesh, 且信号好
	红白交替闪烁	软件升级中, 或配对进行中
按键	状态	说明
	按下	启动配对
	长按2秒	重置

保修说明

一、下列情况不属于免费维修范围，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 已经超出保修期限；
- 擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力导致的产品损坏，如地震、火灾、水灾或雷击等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 其它非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

二、Cudy产品售后服务承诺：1年保修。

特别说明：

- 外置电源的保修期限为一年。如意外原因或人为行为导致的损伤、变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可自行购买。
- 保修保换仅限于主机，其它包材附件不在保修保换范围内。
- 若产品购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接更换新品。在免费保换期间，产品经过检测确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品将原样退回。
- 在我们的服务机构为您服务时，请您带好相应的发票；否则，该产品的免费保修期将从生产日期开始计算。
- 经深圳市多酷科技有限公司保修过的产品将享受原始承诺质保的剩余期限再加3个月质保期。如产品未付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起3个月为止的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非我司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。
- 我们会在第一时间将各产品驱动程序、升级软件发布在我们的网站www.cudy.com里。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项自仅在库存或已加工产品中极少量应用，且按照计划在近进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						



警告

- 1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
- 2.远离热源，保持通风。
- 3.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
- 4.使用设备额定电源适配器。
- 5.将设备放置在水平平坦的表面。
- 6.在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 7.产品规格标贴位于设备底部。

产品合格证

已检验

深圳市多酷科技有限公司
网址：www.cudy.com
邮箱：support@cudy.com
电话：0755-86008993
地址：深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼